

BATERÍAS AUTOMÁTICAS CON FILTROS / *AUTOMATIC BANK WITH FILTERS*

BATLVFS400

150 ... 400 kvar

CON TIRISTORES
WITH THYRISTORS

DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*

Las baterías automáticas LIFASA se emplean para la compensación centralizada del factor de potencia en instalaciones de baja tensión.

Estos equipos se suministran totalmente montados y listos para su uso: únicamente es necesario suministrarles la señal de actuación mediante un transformador de intensidad adecuado, y conectarlo a la red mediante cables de sección adecuada.

Condensadores FMLFS y maniobra en el interior del armario metálico. Montaje sobre suelo.


LIFASA automatic capacitor banks are used for centralized compensation of power factor in low voltage installations.

These equipments are supplied completely assembled and ready for use: it is only necessary to connect it to the mains with cables of adequate cross section, and to supply the operation signal from suitable current transformer.
FMLFS capacitors and swichgear inside metal cabinet. Floor mounting.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

- Tensión Nominal / *Rated Voltage* 440 V 50 Hz-60Hz
- Regulador/ *Controller* PFCL Elite
- Programa trabajo/ *Working program* 10 opciones/*options*
- Condensador / *Capacitor* Tipo/Type FMLFS
- Reactancias / *Reactors* Tipo/ Type INAS
- Protección / *Protection steps* Fusibles/Fuses NH00
- Grado IP / *Degree of protection* IP21
- Color / *Colour* Gris/Grey RAL 7035
- Instalación / *Installation* Interior/*Indoor*
- Montaje / *Assembly* Sobre suelo/*Floor mounting*
- TI externo/ *External TI* .../5 (no incluido/*not included*)
- Dimensiones/*Dimensions* 930x650x1900mm

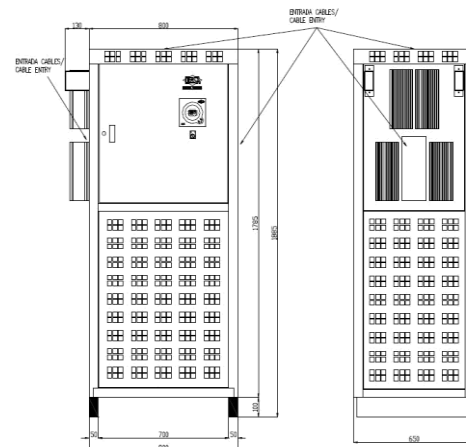

ACCESORIOS/*ACCESSORIES*

- Interruptor general de corte en carga o automático/
Main switch or circuit breaker
- Protección diferencial / *Leakage protection*

Referencia Code	Q _n (kvar) 440V	Composición <i>Composition</i>	Escalones <i>Steps</i>	Programa <i>Program</i>	Q _n (kvar) 400V	Peso (Kg) <i>Weight</i>
BATLVFS4044150	150	25+25+2x50	6x25	1.1.2.	124	355
BATLVFS4044175	175	25+50+100	7x25	1.2.4.	145	365
BATLVFS4044187	187,5	12,5+25+50+100	15x12,5	1.2.4.8.	155	375
BATLVFS4044200	200	50+50+100	4x50	1.1.2.	165	380
BATLVFS4044220	220	20+40+2x80	11x20	1.2.4.	182	390
BATLVFS4044250	250	50+2x100	5x50	1.2.2.	207	390
BATLVFS4044275	275	25+50+2x100	11x25	1.2.4.	227	395
BATLVFS4044300	300	50+50+2x100	6x50	1.1.2.	248	410
BATLVFS4044350	350	50+3x100	7x50	1.2.2.	289	430
BATLVFS4044400	400	4x100	4x100	1.1.1.	331	460