

BATERÍAS AUTOMÁTICAS CON FILTROS / *AUTOMATIC BANK WITH FILTERS*

BATLVFS800

575 ... 800 kvar
**CON TIRISTORES
WITH THYRISTORS**
DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*

Las baterías automáticas LIFASA se emplean para la compensación centralizada del factor de potencia en instalaciones de baja tensión.

Estos equipos se suministran totalmente montados y listos para su uso: únicamente es necesario suministrarles la señal de actuación mediante un transformador de intensidad adecuado, y conectarlo a la red mediante cables de sección adecuada.

Condensadores FMLFS y maniobra en el interior del armario metálico. Montaje sobre suelo.

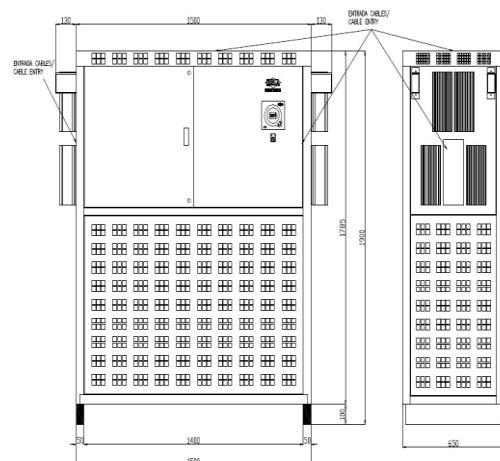
LIFASA automatic capacitor banks are used for centralized compensation of power factor in low voltage installations.

These equipments are supplied completely assembled and ready for use: it is only necessary to connect it to the mains with cables of adequate cross section, and to supply the operation signal from suitable current transformer.

FMLFS capacitors and swichgear inside metal cabinet. Floor mounting.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

- Tensión Nominal / *Rated Voltage* 440 V 50 Hz-60Hz
- Regulador / *Controller* PFCL Elite
- Programa trabajo / *Working program* 10 opciones / *options*
- Condensador / *Capacitor* Tipo / *Type* FMLFS
- Reactancias / *Reactors* Tipo / *Type* INAS
- Protección / *Protection steps* Fusibles / *Fuses* NH00
- Grado IP / *Degree of protection* IP21
- Color / *Colour* Gris / *Grey* RAL 7035
- Instalación / *Installation* Interior / *Indoor*
- Montaje / *Assembly* Sobre suelo / *Floor mounting*
- TI externo / *External TI* .../5 (no incluido / *not included*)
- Dimensiones / *Dimensions* 1760x650x1900mm


ACCESORIOS / *ACCESSORIES*

- Interruptor general de corte en carga o automático / *Main switch or circuit breaker*
- Protección diferencial / *Leakage protection*

Referencia <i>Code</i>	Q _n (kvar) 440V	Composición <i>Composition</i>	Escalones <i>Steps</i>	Programa <i>Program</i>	Q _n (kvar) 400V	Peso (Kg) <i>Weight</i>
BATLVFS8044575	575	25+50+5x100	23x25	1.2.4.	475	805
BATLVFS8044600	600	50+50+5x100	12x50	1.1.2.	496	820
BATLVFS8044650	650	50+6x100	13x50	1.2.2.	537	865
BATLVFS8044675	675	25+50+6x100	27x25	1.2.4.	558	885
BATLVFS8044700	700	50+50+6x100	14x50	1.1.2.	579	910
BATLVFS8044750	750	50+7x100	15x50	1.2.2.	620	955
BATLVFS8044800	800	8x100	8x100	1.1.1.	661	1000